

LEXMARK 1000/2000/3000/5000/7000 SERIES, 4076, Z-SERIES PRINTERS (12A1970, 12A1980).....	1
LEXMARK 3000/5000/7000 SERIES Z22/31/32/42/43/45/51/52/53/54/82 (Photo 12A1990)	2
LEXMARK Z-13/23/33 (10N0016, 10N0026)	3
LEXMARK Z-55/65 18L0032 (82), 18L0042 (83).....	4

LEXMARK 1000/2000/3000/5000/7000 SERIES, 4076, Z-SERIES PRINTERS (12A1970, 12A1980)


Cartucho Negro

1. Localice el orificio pequeño de ventilación en la parte superior del cartucho.
2. Utilice el taladro manual que se incluye para agrandar este orificio.
3. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
4. Inserte la aguja de tinta negra en el orificio y presiónela dentro de la esponja del depósito. Retire un poco la aguja para permitir que la tinta fluya hacia el cartucho.
5. Deje de llenar cuando se formen burbujas en el orificio o en la cabeza de impresión en el cartucho. **NO LLENE EN EXCESO.**
6. Coloque la tapa en la aguja de la botella para llenar.
7. Si es cartucho se llena en exceso goteará. Limpie el exceso de tinta con una toalla de papel desechable.

Cartucho de Color

1. Quite con cuidado la cubierta de color cortando o rompiendo el sello del cartucho. Quedarán visibles los orificios de las tres cámaras de color.
2. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
3. Inserte la aguja del color correcto dentro de la esponja del depósito correspondiente. Retire ligeramente la aguja para permitir la entrada de la tinta al presionar lentamente la botella.
4. Detenga el llenado cuando se generen burbujas en el orificio. **NO LLENE EN EXCESO.**
5. Coloque la tapa de la aguja en la botella para llenar.
6. Instale la cubierta de color en el cartucho. Asegure en su lugar con una cinta adhesiva.

Orificio para llenar

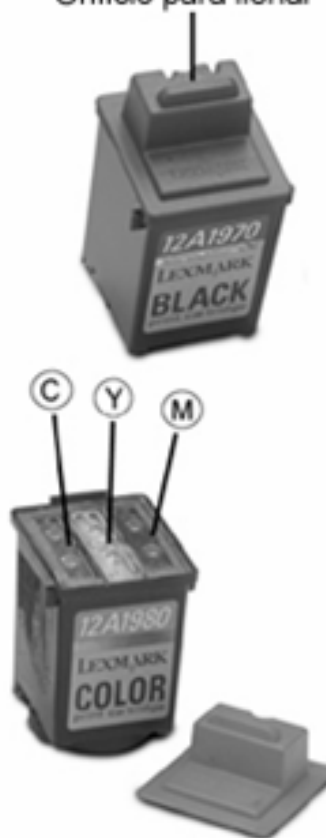

LEXMARK 3000/5000/7000 SERIES Z22/31/32/42/43/45/51/52/53/54/82 (Photo 12A1990)

1. **Cuidadosamente** quite la cubierta de color cortando o rompiendo el sello del cartucho. Quedarán visibles los orificios de las tres cámaras de color.
2. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
3. Inserte la aguja del color correcto dentro de la esponja del depósito correspondiente. Retire ligeramente la aguja para permitir la entrada de la tinta al presionar lentamente la botella.
4. Detenga el llenado cuando se generen burbujas en el orificio. **NO LLENE EN EXCESO.**
5. Coloque la tapa de la aguja en la botella para llenar.
6. Instale la cubierta de color en el cartucho. Asegure en su lugar con una cinta adhesiva.




LEXMARK Z-13/23/33 (10N0016, 10N0026)

Cartucho Negro

1. Localice el orificio pequeño de ventilación en la parte superior del cartucho.
2. Utilice el taladro manual que se incluye para agrandar este orificio.
3. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
4. Inserte la aguja de tinta negra en el orificio y presiónela dentro de la esponja del depósito. Retire un poco la aguja para permitir que la tinta fluya hacia el cartucho.
5. Deje de llenar cuando se formen burbujas en el orificio o en la cabeza de impresión en el cartucho. **NO LLENE EN EXCESO.**
6. Coloque la tapa en la aguja de la botella para llenar.
7. Si es cartucho se llena en exceso goteará. Limpie el exceso de tinta con una toalla de papel desechable.

Cartucho de Color

1. **Cuidadosamente** quite la cubierta de color cortando o rompiendo el sello del cartucho. Quedarán visibles los orificios de las tres cámaras de color.
2. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
3. Inserte la aguja del color correcto dentro de la esponja del depósito correspondiente. Retire ligeramente la aguja para permitir la entrada de la tinta al presionar lentamente la botella.
4. Detenga el llenado cuando se generen burbujas en el orificio. **NO LLENE EN EXCESO.**
5. Coloque la tapa de la aguja en la botella para llenar.
6. Instale la cubierta de color en el cartucho. Asegure en su lugar con una cinta adhesiva.

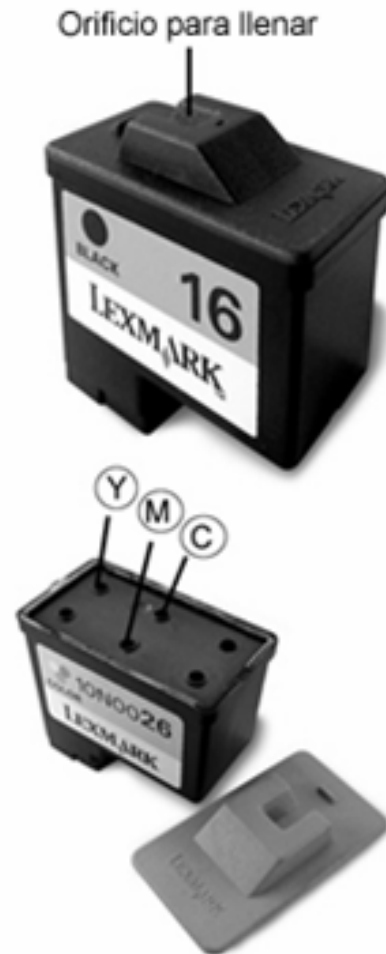

LEXMARK Z-55/65 18L0032 (82), 18L0042 (83)

Cartucho Negro

1. Localice el orificio pequeño de ventilación en la parte superior del cartucho.
2. Utilice el taladro manual que se incluye para agrandar este orificio.
3. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
4. Inserte la aguja de tinta negra en el orificio y presiónela dentro de la esponja del depósito. Retire un poco la aguja para permitir que la tinta fluya hacia el cartucho.
5. Deje de llenar cuando se formen burbujas en el orificio o en la cabeza de impresión en el cartucho. **NO LLENE EN EXCESO.**
6. Coloque la tapa en la aguja de la botella para llenar.
7. Si es cartucho se llena en exceso goteará. Limpie el exceso de tinta con una toalla de papel desechable.

Cartucho de Color

1. **Cuidadosamente** quite la cubierta de color cortando o rompiendo el sello del cartucho. Quedarán visibles los orificios de las tres cámaras de color.
2. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
3. Inserte la aguja del color correcto dentro de la esponja del depósito correspondiente. Retire ligeramente la aguja para permitir la entrada de la tinta al presionar lentamente la botella.
4. Detenga el llenado cuando se generen burbujas en el orificio. **NO LLENE EN EXCESO.**
5. Coloque la tapa de la aguja en la botella para llenar.
6. Instale la cubierta de color en el cartucho. Asegure en su lugar con una cinta adhesiva.



Orificio para llenar

